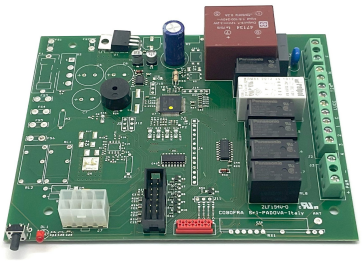

Scheda di potenza DT1115

La scheda DT1115 è nata per completare le funzioni di una cappa aspirante con movimentazioni, saliscendi, e gestione di motorizzazioni ausiliarie. Specifica per cappe downdraft, può essere integrata con saliscendi o soffitto, cappe con aperture automatiche o con gestioni di motorizzazioni per le canalizzazioni. Adatta sia ad aspiratori sequenziali che brushless e gode di uscita luci sia a 230V che in bassa tensione. Dotata di alimentazione switching, conforme alle norme Ecodesign e aiuta l'apparecchiatura nella certificazione Energy Label.

Tecnologia scheda	Potenza cappe
Uscita motore	100-240VAC
Uscita 3	Opzionale
Contatto micro 1	Opzionale
Consumo in standby	< 0,5W
Tecnologia BT/Wi-Fi	Opzionale
Dimensioni	141x121 mm

Tensione di ingresso	100-240VAC 50-60Hz
Uscita luci	100-240VAC
Uscita 4	Opzionale
Contatto micro 2	Opzionale
Tecnologia telecomando	Opzionale
Temperatura di utilizzo	0° - 80°
Conformità	CE

Campo di applicazione:

Cappe aspiranti professionali

Cappe aspiranti

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO
(PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993
C.F/P.IVA 00388610289
Numero REA 251745
cobofra@cobofra.com

-ELECTRONIC CONTROLS
-INVERTER
-CABLING
-LIGHTING SOLUTIONS